



I ventilatori **ZEFIRO** sono il prodotto di punta di CMP Industrial Ventilation 100% made in Italy. CMP è stata la prima azienda italiana nel campo della ventilazione ad utilizzare l'innovazione data dal motore brushless (a magneti permanenti) che impiega un azionamento a bordo per la regolazione automatica ed indipendente della velocità. Questa innovazione permette di eliminare il motoriduttore presente nei classici motori asincroni, riducendo in tal modo la presenza di parti meccaniche soggette ad usura. Tutto ciò si traduce in minore richiesta di manutenzione, maggiore efficienza e minori consumi.

IP65

Livello di protezione IP65

Magneti permanenti

Magneti permanenti

Efficienza energetica

Efficienza energetica

Plug&Play

Plug&Play

HVLS

High Volume Low Speed

Caratteristiche




Motore a magneti permanenti

Progettazione della tecnologia a magneti permanenti e produzione dell'esperienza CMP. Massimi livelli di prestazioni ed efficienza energetica. Assenza di motoriduttore, esente di manutenzione, riduzione di rumori.



Inverter a bordo


Regolatore inverter di bordo più compatto e leggero, con tensione di ingresso in rete 1 o 3 fasi 50/60 Hz. Velocità e sicurezza durante l'installazione sono garantite dalle soluzioni plug&play data la disponibilità per connessioni veloci.



Pale in alluminio

La forma delle pale genera più flusso d'aria in tutte le velocità a bassi consumi, creando un flusso e copertura d'area ottimale per un volume massimo.

Dati tecnici

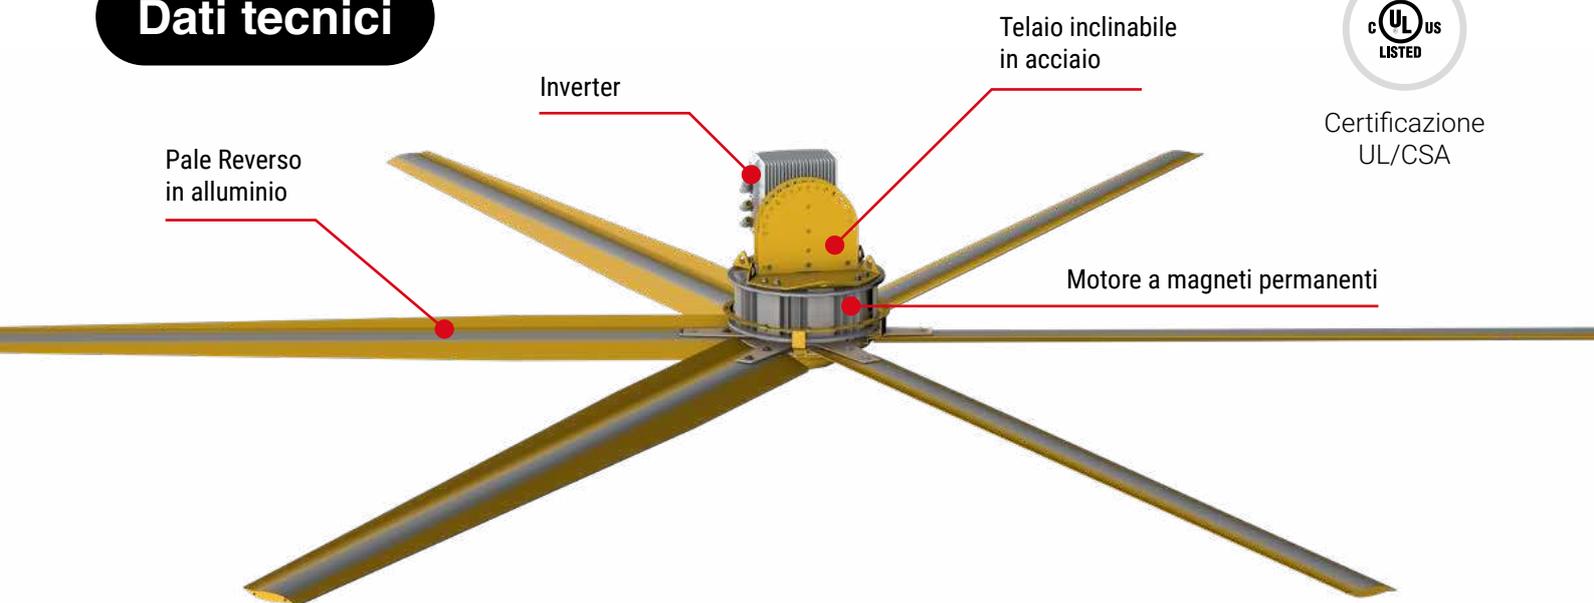

Certificazione
UL/CSA

Modello	Diametro	Velocità rotazione	Pale	Peso	Tensione alimentazione	Potenza assorbita
Zefiro	4 m	110 rpm	5/6	65 Kg	400V 3ph	0,5 kW
Zefiro Power	4 m	140 rpm	5/6	79 Kg	400V 3ph	1,1 kW
Zefiro Light	4,7 m	85 rpm	5/6	78 Kg	400V 3ph	0,6 kW
Zefiro	4,7 m	105 rpm	5/6	92 Kg	400V 3ph	0,9 kW
Zefiro Power	4,7 m	120 rpm	5/6	100 Kg	400V 3ph	1,2 kW
Zefiro Light	5 m	85 rpm	5/6	79 Kg	400V 3ph	0,6 kW
Zefiro	5 m	105 rpm	5/6	93 Kg	400V 3ph	0,8 kW
Zefiro Power	5 m	120 rpm	5/6	101 Kg	400V 3ph	1,7 kW
Zefiro Light	5,7 m	70 rpm	5/6	96 Kg	400V 3ph	0,6 kW
Zefiro	5,7 m	85 rpm	5/6	104 Kg	400V 3ph	1 kW
Zefiro Light	6 m	70 rpm	5/6	97 Kg	400V 3ph	0,7 kW
Zefiro	6 m	85 rpm	5/6	105 Kg	400V 3ph	1 kW
Zefiro Light	7 m	60 rpm	5/6	102 Kg	400V 3ph	0,8 kW
Zefiro	7 m	75 rpm	5/6	110 Kg	400V 3ph	1,2 kW